

### INFORMAÇÕES GERAIS

- ACOMPANHAM MANGUEIRAS DE ENTRADA E SAÍDA E CABO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO ATÉ 1,5M DE DISTÂNCIA DA LAVADORA.
- MESAS AUXILIARES DISPONÍVEIS (VENDIDAS SEPARADAMENTE)
- A PREPARAÇÃO E CUSTEIO DOS PONTOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE

### PONTOS NECESSÁRIOS

- ⊕ PONTO DE ÁGUA**




  - DEVE SER LOCALIZADO A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 1,5M DA LAVADORA
  - FRIA, CONEXÃO 3/4" BSP
  - PRESSÃO: DE 1 A 3 BAR (100 A 300 KPA)
  - PREVER REGISTRO
- ⊖ PONTO DE ESGOTO**

  - DEVE SER LOCALIZADO A UMA ALTURA DE ATÉ 30cm DO PISO (DRENAGEM POR GRAVIDADE)
  - TUBULAÇÃO Ø50MM OU CAIXA SIFONADA 3" (MÍNIMO), RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ 70°
- ▲ PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA**

  - DEVE SER LOCALIZADO A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 1,5M DA LAVADORA
  - TRIFÁSICO 220 V
  - CABO FLEXÍVEL 4X16 MM<sup>2</sup> (3 FASES + TERRA)
  - PREVER DISJUNTOR DE 63 A
  - POTÊNCIA: 17,2 KW 45 A
  - TRIFÁSICO 380 V
  - CABO FLEXÍVEL 5x6 MM<sup>2</sup> (3 FASES + NEUTRO + TERRA)
  - PREVER DISJUNTOR DE 32 A
  - POTÊNCIA: 17,2 KW 26 A

DIMENSÕES DAS MESAS (ACRESCENTAR A LARGURA DA LAVADORA):

- MESA M1 300 - PARA 01 GAVETA: 625MM
- MESA M2 300 - PARA 02 GAVETAS: 1125MM
- MESA M3 300 - PARA 03 GAVETAS: 1625MM

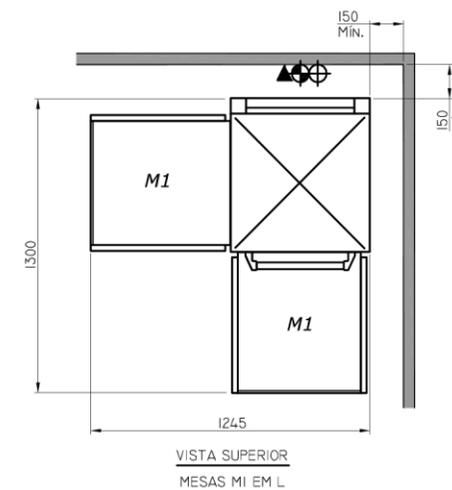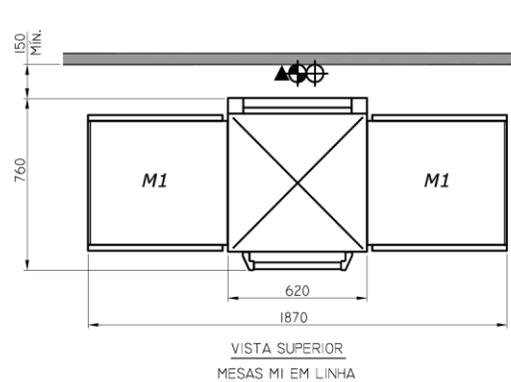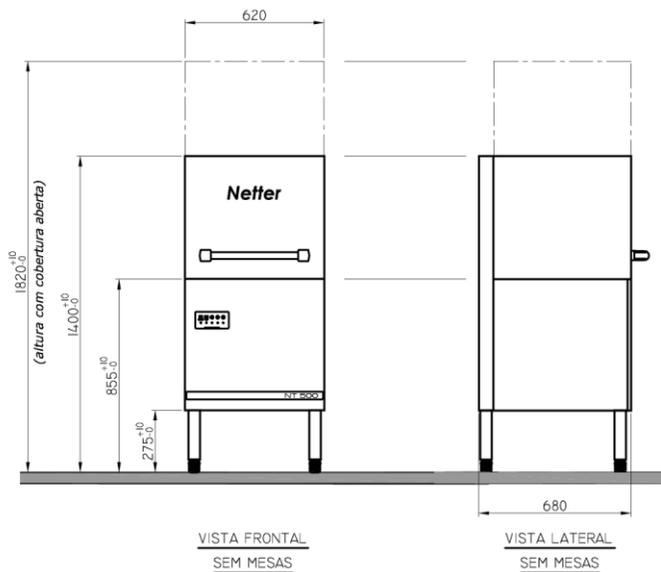

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

#### IMPORTANTE

O POSICIONAMENTO DOS PONTOS PODEM SER ALTERADOS, DESDE QUE ESTEJAM AO ALCANCE DAS MANGUEIRAS E CABOS FORNECIDOS COM A LAVADORA.



DESCRIÇÃO: INFORMAÇÕES DE INSTALAÇÃO

EQUIPAMENTO: NT 500 3T

DES.: CESAR

ESCALA: S/E

DATA: 27/01/16

REV.: B