



DESEMPENHO:

- Capacidade produtiva: 26, 14 ou 9 ciclos por hora;
- Tempo de ciclos: 2min.15seg., ou 4min.15seg. ou 6min.15seg.
- Produção por ciclo: variável em função do tamanho dos utensílios;
- Operações: Pré-lavagem, lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios superiores e inferiores;
- Higieniza: Assadeiras e formas de pão, bolos, doces e salgados; GNs e suas tampas; panelas e frigideiras, cestos de frituras, batedor globo, facas e chairas, louças em geral, entre outros;
- Consumo de água: 8 litros por ciclo (a 1 bar de pressão);
- Baixo consumo de detergente e tensoativo.

CONFIABILIDADE:

- Construída em aço INOX 304 e outros materiais resistentes a corrosão;
- Alta robustez;
- Fabricação nacional - suporte técnico permanente;
- Segurança: o funcionamento é interrompido se a porta for aberta durante o ciclo;
- Painel de operação: 5 volts.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- A NT P3 é reconhecida no mercado pela alta eficácia e agilização do processo lavagem de utensílios em geral e louças;
- Braços giratórios inferiores e superiores com bicos de alta pressurização garantem excelente grau de higienização;
- Dupla pressurização da lavagem;
- Três tempos de ciclo facilmente programáveis pelo operador;
- Motobombas de lavagem e enxágue de alto desempenho;
- Termômetros digitais das águas de lavagem e enxágue.


FACILIDADES:

- Tempos de ciclo facilmente selecionáveis pelo operador;
- Controle automáticos de nível de água e temperaturas;
- Auto start - início automático do ciclo ao se fechar a cobertura;
- Painel de comando de fácil leitura e operação;
- Amplo acesso interno para limpeza;
- Fácil acesso ao cesto de resíduos;
- Tampões removíveis nas extremidades dos braços de lavagem;
- Filtro de água com elemento removível;
- Instalação - 220v trifásico ou 380v trifásico;
- Completo manual de operação e limpeza.

PADRÃO DE FORNECIMENTO:

- Lavadora Netter NT P3;
- Termômetro para a lavagem e o enxágue;
- 01 rack Inox tipo grade para utensílios diversos;
- Mangueira de conexão de água- 3 metros;
- Mangueira de esgoto- 3 metros;
- Cabo de conexão elétrica - 3 metros;
- Filtro de resíduos sólidos para a rede de fornecimento de água;
- 02 Anéis de vedação para o dreno (reserva);
- Manual de instruções em português.

ACESSÓRIOS PADRÃO:



01 Rack (inox) para peças diversas

UTENSÍLIOS HIGIENIZADOS:



LAVADORA NT P3 3T



OPCIONAIS NÃO INCLUSOS:

- Mesa auxiliar frontal;
- Racks para assadeiras e tampas;
- Racks tipo gaiola;
- NR 12;
- Customização de temperaturas;
- Preparação para receber água quente no enxágue;
- 440 V 3~ 60 Hz.



DADOS TÉCNICOS:


TEMPERATURAS			CONSUMOS		MOTORES			TENSÕES	
PRÉ-LAVAGEM	LAVAGEM	ENXÁGUE	ÁGUA	ENERGIA	LAVAGEM SUPERIOR	LAVAGEM INFERIOR	ENXÁGUE	ENTRADA	PAINEL
Ambiente	55°-65°	80°-90°	8L por ciclo	16,5 kWh	3 CV	3 CV	3 /4 CV	220 V 3 ~ 60Hz 380 V 3N ~ 60Hz	5 V

Pressão do ponto de água de 0,8 a 2 bar.


DIMENSÕES (L x P x A):

DIMENSÕES	COBERTURA ABERTA	ESPAÇO ÚTIL DE LAVAGEM	PESO
1470 x 940 x 1930	1470 x 1210 x 2280	1320 x 700 x 700	450 Kg

*DIMENSÕES EM MILÍMETROS

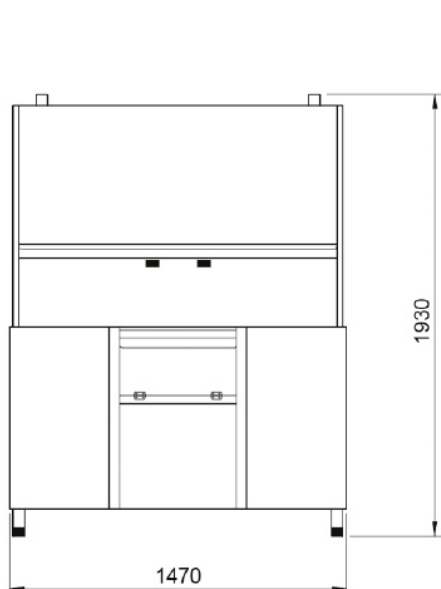

VISTA FRONTAL

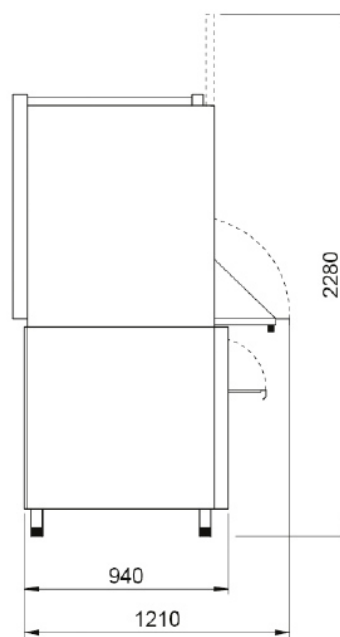

VISTA LATERAL